

Hisense

LC **LASER**
cinema



GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement ce manuel et assurez-vous d'avoir bien compris son contenu avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

Français

In order to promote environmental protection and assume social responsibility, we strongly recommend you to acquire the electronic user manual of multi-language through the QR code below.



Zeskanuj kod QR dla elektronicznych instrukcji obsługi w innych językach.

Nuskaitykite QR kodą norėdami rasti elektroninį vartotojų vadovą kitomis kalbomis

Skenējiet QR kodu , lai iegūtu elektroniskās lietotāja rokasgrāmatas citās valodās.

Skaneerige QR-koodi elektrooniliste kasutusjuhendite jaoks teistes keeltes.

Naskenujte QR kód pro elektronické uživatelské příručky v jiných jazycích.

Prehľadajte kód QR pre elektronické príručky používateľov v iných jazykoch

Scan de QR-code voor elektronische gebruiksaanwijzingen in andere talen.

Poskenirajte QR kodo za navodila za uporabo v ostalih jezikih.


Olvassa be a QR-kódot a többi idegen nyelvű elektronikus felhasználói kézikönyvekért.


Skenirajte QR kod za elektronske korisničke priručnike na drugim jezicima.

Сканирайте QR кода за електронни ръководства за потребителя на други езици.

Σαρώστε τον κωδικό QR για ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες.

Remarque importante

Les paragraphes commençant par le symbole  indiquent des instructions, conseils ou conditions importants pour les réglages qui suivent.

 Pour assurer votre propre sécurité et optimiser les performances de votre appareil, veuillez lire les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.

La compatibilité avec les produits, logiciels et services de tiers n'est pas garantie. Nous ne saurions être tenus responsables de tout dommage ou perte subis lors du fonctionnement, de l'utilisation ou de la connexion à des appareils ou des applications incompatibles. L'enregistrement et la lecture de contenus sur cet appareil ou tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du détenteur des droits d'auteur ou d'autres droits de ce type. Il vous incombe de vous assurer que l'utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays. Veuillez vous reporter à cette législation pour plus d'informations sur les lois et règlements concernés ou contacter le détenteur des droits sur le contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

Lire ces instructions

Respecter les instructions

Tenir compte de tous les avertissements

Conserver ces instructions

Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

Pour garantir une utilisation correcte et sans risque de ce produit, respectez toujours les précautions suivantes pour éviter toute situation dangereuse et tout dommage à votre appareil :

	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE DÉPOSEZ PAS LE PANNEAU (OU PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.		



Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence de pièces sous tension non isolées dans le boîtier du produit, d'une magnitude pouvant constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.



Tension secteur : Ce symbole indique que la tension nominale est une tension alternative.



Appareil de classe I : ce symbole indique qu'une mise à la terre de sécurité est nécessaire.

Conditions d'utilisation et ambiantes prévues pour cet appareil

Cet appareil permet de restituer des signaux vidéo et audio, sur une table, dans un contexte domestique ou professionnel. N'utilisez pas le produit dans des locaux très humides ou très poussiéreux. La garantie n'est valable que si l'appareil est correctement utilisé comme prévu par le fabricant.



AVERTISSEMENT

Une humidité élevée et une concentration de poussière peuvent entraîner des fuites de courant dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution :

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, au ruissellement et à la projection d'eau, et ne placez aucun objet contenant un liquide, tel que vases, tasses, etc. sur ou au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- N'exposez pas directement l'appareil à l'air conditionné et tenez toujours les bougies ou autres flammes nues éloignées de l'appareil.

Si l'appareil est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. S'il est utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé contre l'humidité.

Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation dès que vous remarquez quelque chose d'inhabituel.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz ou à poudre de CO₂. Si de tels extincteurs ne sont pas disponibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à eau.

Un Laser Cinéma peut tomber et provoquer des blessures graves ou mortelles. De nombreux risques de blessure peuvent être évités, en particulier pour les enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :

- TOUJOURS utiliser des armoires ou des supports de montage recommandés par le fabricant du Laser Cinéma.
- TOUJOURS utiliser des meubles pouvant supporter le Laser Cinéma en toute sécurité.
- TOUJOURS veiller à ce que le Laser Cinéma ne déborde pas du meuble sur lequel il est posé.
- TOUJOURS faire savoir aux enfants qu'il est dangereux de grimper sur le meuble pour atteindre le Laser Cinéma ou ses commandes.
- TOUJOURS acheminer les cordons et les câbles connectés à votre Laser Cinéma de manière à ne pas trébucher dessus, à ne pas les tirer ou les happer.
- Ne JAMAIS poser un Laser Cinéma sur un emplacement instable.
- Ne JAMAIS placer le Laser Cinéma sur un meuble haut (tel qu'une armoire ou bibliothèque) sans avoir fixé le meuble et le Laser Cinéma à un support approprié.
- Ne JAMAIS poser le Laser Cinéma sur un tissu ou tout autre matériau placé entre le Laser Cinéma et le meuble support.
- Ne JAMAIS placer d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper, comme des jouets ou des télécommandes, sur le dessus du Laser Cinéma ou du meuble sur lequel il est posé.

En cas de stockage et de déplacement du Laser Cinéma existant, les considérations précédentes s'appliquent également.

■ Alimentation

Des tensions inappropriées risquent d'endommager l'appareil. Ne branchez cet appareil qu'à une source d'alimentation dotée d'une tension et d'une fréquence égales à celles indiquées sur sa plaque signalétique, à l'aide du cordon d'alimentation fourni.

La fiche d'alimentation doit être facilement accessible pour pouvoir débrancher l'appareil à tout moment. Tant que l'appareil est branché sur une prise de courant, il reste sous tension, même s'il est en mode veille.

Il est recommandé de brancher cet appareil sur un circuit indépendant.

- Ne surchargez pas les prises électriques en branchant trop d'appareils dessus. Les prises murales, rallonges, etc. surchargées présentent un danger et peuvent provoquer une électrocution ou un incendie.

Ne rallumez l'appareil qu'après au moins 5 secondes suivant son arrêt. La coupure fréquente de l'alimentation électrique sur une courte période peut provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.

L'appareil doit être branché sur une prise SECTEUR disposant d'une mise à la terre.

■ Fiche et cordon d'alimentation

- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
- Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation. Faites passer le cordon de manière à ce qu'il ne soit pas plié, posé sur des bords tranchants, piétiné ou exposé à des produits chimiques. Un cordon d'alimentation avec une isolation défectueuse peut provoquer une électrocution et un incendie.
- Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche d'alimentation et NON sur le cordon. Si vous tirez sur le câble, vous risquez de l'endommager et de provoquer un court-circuit.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation près d'un objet très chaud.
- Ne déplacez pas l'appareil avec le câble d'alimentation branché à une prise électrique.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou desserré ni une prise endommagée.
- N'utilisez aucun cordon d'alimentation autre que celui fourni avec cet appareil.
- La prise PRINCIPALE du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion et la prise secteur doivent être facilement accessibles.

■ Ventilation d'air et hautes températures

Installez votre appareil uniquement dans un endroit bien ventilé, et veillez à laisser un espace libre d'au moins 20 cm sur les côtés et 5 cm à l'arrière de l'appareil pour la circulation de l'air. Une chaleur excessive et une obstruction des ouvertures de ventilation pourraient provoquer un incendie ou une défaillance prématurée de certains composants électriques.

- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne faites pas sécher de vêtements ou tout autre objet sur l'appareil.
- Évitez de toucher les ouvertures de ventilation, car elles peuvent devenir très chaudes.
- N'introduisez aucun objet étranger dans l'appareil par les ouvertures de ventilation.

■ Mise en garde contre les dégagements gazeux

Les nouveaux meubles, moquettes, peintures, matériaux de construction et appareils électroniques peuvent dégager des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après l'installation et la première mise en marche de votre appareil, vous pouvez remarquer une légère odeur dans les deux heures qui suivent. Ce phénomène est dû au fait que certains composants de l'appareil chauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons sont parfaitement conformes aux dispositions environnementales et réglementaires. Votre appareil fonctionne parfaitement et les émanations de gaz diminuent avec le temps.

■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance à proximité de l'appareil. L'appareil pourrait se renverser, glisser ou décoller de la surface du socle et blesser quelqu'un.
- Ne laissez pas un appareil allumé fonctionner sans surveillance.

■ Volume

La musique et les bruits forts peuvent causer des lésions auditives irréversibles. Évitez les volumes extrêmes, en particulier pendant de longues périodes et lorsque vous portez un casque.

Si vous entendez un bruit de bourdonnement dans vos oreilles, baissez le volume ou arrêtez temporairement d'utiliser le casque.

■ Orages

Retirez la fiche d'alimentation de l'appareil pendant un orage. La surtension causée par la foudre peut endommager l'appareil à travers la prise murale.

■ Longues périodes d'absence

Tant que la fiche d'alimentation est connectée à une prise électrique sous tension, l'appareil consomme de l'énergie même en mode veille. La fiche d'alimentation doit être débranchée pendant les longues périodes d'absence.

■ Nettoyage et entretien

ATTENTION :

Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. Nettoyez l'appareil, l'écran et la télécommande seulement avec un chiffon doux, humide, propre et de couleur naturelle. N'utilisez aucun produit chimique.

- N'exposez pas l'écran à des insecticides, solvants, diluants et autres substances volatiles. Vous risquez d'abîmer la qualité de la surface.
- Ne pulvérisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur l'appareil. La présence de liquide à l'intérieur de l'appareil peut entraîner une défaillance du produit.

- La surface du panneau d'affichage a reçu un traitement spécial et peut être facilement endommagée. Veillez à ne pas la rayer avec vos ongles ou des objets durs.
- Essuyez régulièrement la fiche d'alimentation avec un chiffon sec.

■ Entretien/réparation

Ne retirez jamais le panneau/panneau arrière de l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à un technicien qualifié.

■ Emballage

Gardez les sacs en plastique et les matériaux antihumidité hors de la portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent provoquer la suffocation et les matériaux antihumidité sont nocifs en cas d'ingestion. En cas d'ingestion accidentelle, essayez de forcer le sujet à vomir et rendez-vous à l'hôpital le plus proche.

■ Modifications

N'essayez pas de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit. Toute modification non autorisée annule la garantie de cet appareil, présente un risque d'électrocution ou d'incendie.

■ Piles de la télécommande

- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de retirer la batterie vous-même.
- Ne la jetez pas au feu.

- Évitez d'écraser ou de percer la batterie.
- Évitez qu'elle ne tombe.
- Utilisez un chargeur approprié.
- Veillez à mettre au rebut la batterie de manière appropriée.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que rayons du soleil, feu, etc.

■ Mise au rebut

Reportez-vous à la section recyclage du présent manuel.

■ Laser

Ne regardez pas directement la lentille lorsque cet appareil est allumé, car la lumière laser peut provoquer des lésions oculaires !

- Ce produit est équipé d'un module laser. Ne tentez pas de rompre ou de modifier cet appareil de quelque manière que ce soit, sous peine de vous blesser.

RG2

Comme pour toute source de lumière vive, **NE REGARDEZ PAS EN DIRECTION DU FAISCEAU** CEI 62471-5 : 2015

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

$\lambda = 455 \pm 6 \text{ nm}$

Longueur d'onde de $455 \pm 6 \text{ nm}$

APPAREIL LASER DE CLASSE 1 CEI 60825-1 : 2014

ATTENTION :

L'utilisation de commandes ou réglages, ou l'exécution de procédures ne répondant pas aux spécifications de ce manuel peuvent entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

- Si cet appareil doit être réparé, veuillez porter une protection oculaire pour laser dont la densité optique OD est de 4 ou plus et dont la longueur d'onde est de 445 à 465 nm.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau sur cet appareil, comme des cosmétiques ou des médicaments liquides.
- Si un objet ou de l'eau pénètre dans cet appareil, veuillez le débrancher et contacter le personnel de service de Hisense.
- Ne placez aucune source de flamme nue (par exemple, une bougie allumée) sur cet appareil. Tenez-le à l'écart des températures élevées et de la chaleur.
- N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil ou de la bougie.
- Veillez à ce que les ouvertures d'aération des deux côtés ne soient pas obstruées par des objets afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- Pour éviter un court-circuit, des dommages au produit ou une électrocution, n'utilisez pas d'objet pointu ou métallique pour toucher les ports ou autres ouvertures du Laser Cinéma.
- Si cet appareil se trouvait dans un environnement chaud, laissez d'abord s'évaporer toute condensation accumulée AVANT d'allumer l'appareil.
- Ne permettez pas à un enfant de se tenir sur ou de grimper sur cet appareil.
- Ne placez aucun objet au-dessus ou en face de la lentille, car la lumière laser pourrait rendre l'objet inflammable.
- Nettoyez régulièrement la lentille avec un chiffon propre et assurez-vous que le Laser Cinéma est éteint avant de commencer.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau Laser Cinéma ! Ce manuel vous guidera dans la configuration de votre Laser Cinéma en quelques étapes simples.

Veuillez visiter le site officiel de Hisense pour plus de détails.

L'image du produit est fournie à titre de référence uniquement, le produit réel peut avoir un aspect différent.

Une partie des fonctions du logiciel change avec la mise à jour du système.

Table des matières


Liste des accessoires	1
Schéma du Laser Cinéma	2
ÉTAPE 1. Assemblage de l'écran	2
ÉTAPE 2. Installation du Laser Cinéma	2
ÉTAPE 3. Réglage de l'image projetée et de la console	7
ÉTAPE 4. Utilisation de la télécommande	9
ÉTAPE 5. Navigation dans les menus de configuration à l'écran	11
Conseils d'entretien et de résolution rapide des problèmes	12
Spécifications du produit	14
Recyclage/licences	15

Liste des accessoires

- 1 Laser Cinéma
- 1 télécommande
- 2 gants pour manipuler le Laser Cinéma
- 1 cordon d'alimentation
- 1 guide d'utilisation du Laser Cinéma
- 1 carte de garantie européenne pour le Laser Cinéma
- 1 kit de nettoyage pour lentilles
- 2 blocs en forme de C
- 1 livret d'instructions d'installation du bloc en forme de C

REMARQUE : Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison des différents modèles, pays/régions. Veuillez vous référer à la trousse d'accessoires réelle.

Schéma du Laser Cinéma

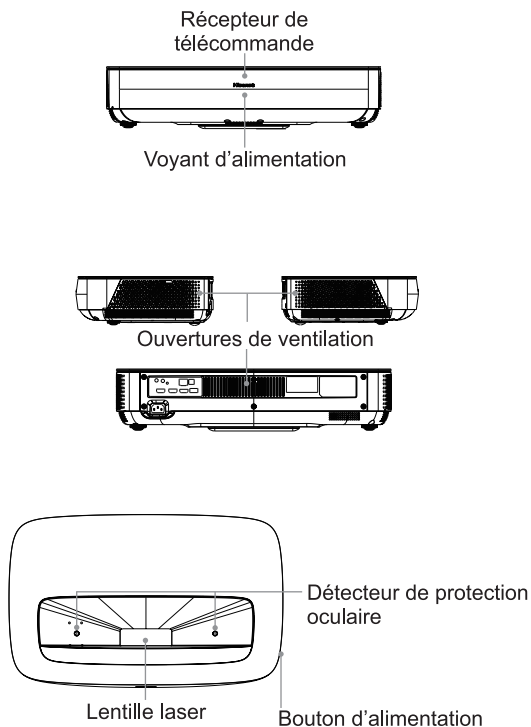

ÉTAPE 1 Assemblage de l'écran



Si vous avez acheté un écran, consultez le guide d'installation spécifique de l'écran.

ÉTAPE 2 Installation du Laser Cinéma

Nous recommandons fortement que deux personnes manipulent cet appareil lorsqu'il est déplacé d'un endroit à un autre. Protégez bien la lentille lorsque vous manipulez cet appareil.

Nous vous recommandons de brancher tous les câbles aux ports situés à l'arrière du Laser Cinéma avant de le positionner (les câbles audio, vidéo, Ethernet et les dispositifs externes ne sont pas fournis).

Vérifiez que vous avez choisi les câbles correspondant aux ports et qu'ils sont bien connectés. De mauvaises connexions risquent d'affecter la qualité de l'image et des couleurs.

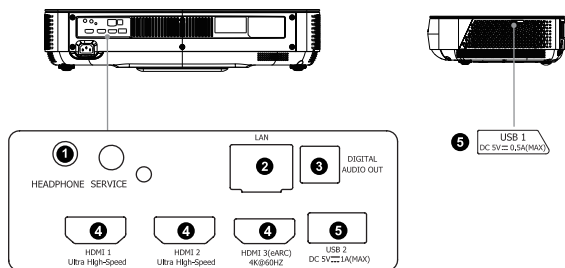


• L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs avec un volume sonore trop élevé peut causer une perte auditive.




Ethernet (vous aurez besoin d'un routeur pour la connectivité Internet)



4



Dispositifs audio-vidéo externes

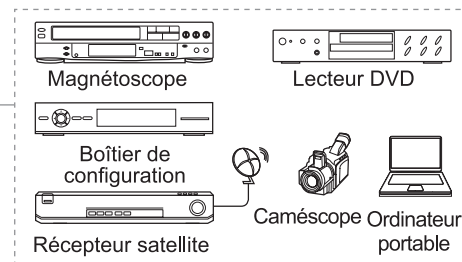

5




REMARQUE :

- Lorsque vous connectez un disque dur ou un concentrateur USB, branchez toujours l'adaptateur d'alimentation du périphérique connecté dans une prise secteur. Tout dépassement de consommation de courant peut entraîner des dommages. La consommation de courant des dispositifs USB 1.1 et USB 2.0 ne dépasse pas 500 mA. La consommation de courant du dispositif USB 3.0 ne dépasse pas 1 A.
- Dans le cas d'un disque dur mobile indépendant non standard de grande capacité, si son courant d'impulsion est supérieur ou égal à 1 A, il peut entraîner le redémarrage ou le verrouillage automatique du Laser Cinéma. Le Laser Cinéma ne le prend donc pas en charge.
- Le port USB fournit une tension de charge de 5 V.

LAN (installation filaire)


- Connectez votre Laser Cinéma à votre réseau au moyen du port LAN situé à l'arrière de votre Laser Cinéma à un modem ou à un routeur externe à l'aide d'un câble réseau (Ethernet/CAT 5). Voir l'illustration ci-dessous.

PORT du Laser Cinéma

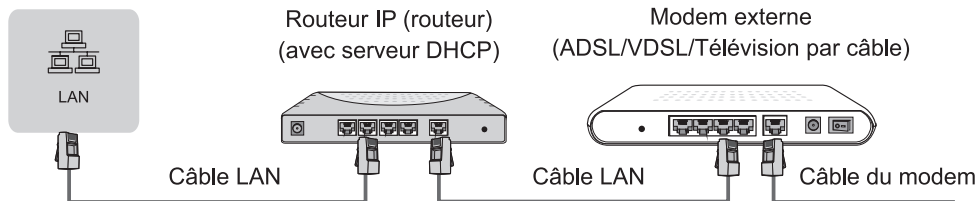

Configuration sans fil


- Pour connecter votre Laser Cinéma à votre réseau sans fil, vous avez besoin d'un routeur ou d'un modem sans fil. Voir l'illustration ci-dessous.

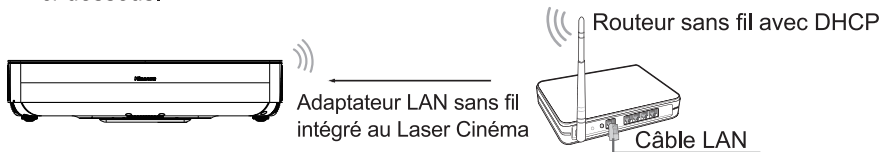

REMARQUE :


- Pour une connexion à un réseau sans fil, vous devez utiliser l'adaptateur LAN sans fil intégré, car le poste ne prend pas en charge un adaptateur réseau USB externe.
- Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, votre Laser Cinéma se connectera plus facilement au réseau sans fil.
- Si vous adoptez un système de sécurité autre que ceux énumérés ci-dessous, il ne fonctionnera pas avec le Laser Cinéma.
Système de sécurité : WPA, WEP, WPA2.
- Afin de garantir un bon fonctionnement du réseau, la distance entre le routeur et le Laser Cinéma doit être inférieure à 10 m.

Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le Laser
Cinéma.

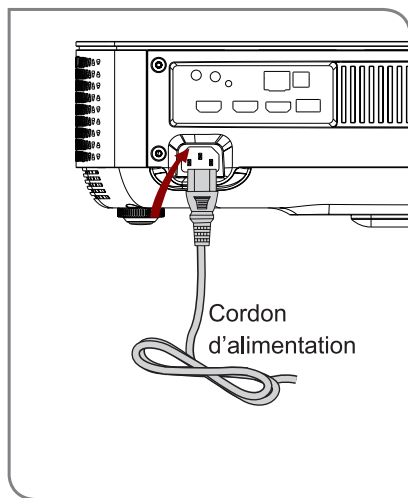


! AVERTISSEMENT : Un espace de ventilation
insuffisant entraîne un risque de surchauffe ou de
dommages de l'appareil.

- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation et ne placez
aucun objet sur cet appareil.
- Ne placez pas cet appareil dans un espace étroit, fermé ou
mal ventilé.




Prévoyez au moins l'espace indiqué dans le schéma ci-
dessous pour que cet appareil soit correctement ventilé.

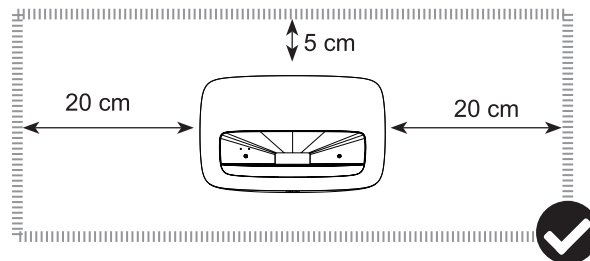

Taille de l'image et distance de projection


REMARQUE : la taille de l'image projetée pour chaque distance de projection varie en fonction de l'environnement d'installation réel.

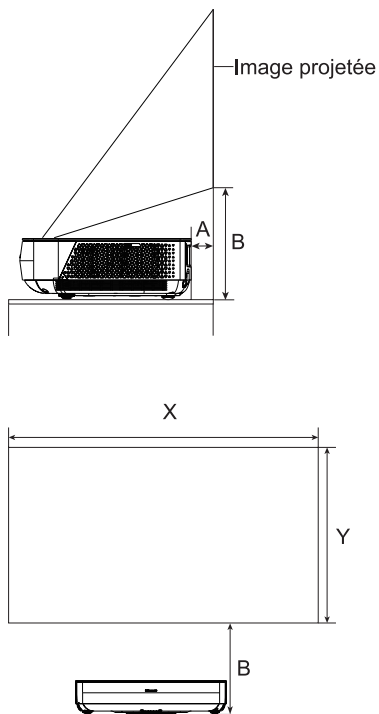

Taille de l'image projetée (pouces)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1 771	996	116	325
90	1 993	1 121	165	356
100	2 214	1 245	214	387
110	2 435	1 370	263	419
120	2 657	1 494	311	450
130	2 878	1 619	360	482
140	3 100	1 743	409	513
150	3 321	1 868	457	545


ÉTAPE 3 Réglage de l'image projetée et de la console **METTRE EN PARALLÈLE LE BAS DE L'IMAGE AVEC L'ÉCRAN**

- Suivez les étapes dans l'ordre ci-dessous, à condition qu'elles s'appliquent à votre situation.
- Ajustez l'écran à l'aide du support de fixation jusqu'à ce que les deux soient parallèles.
- Servez-vous de la clé pour tourner les pieds avec une vue surplombante, et ne regardez pas directement la lentille lorsque la console est allumée, car la lumière laser peut endommager vos yeux.

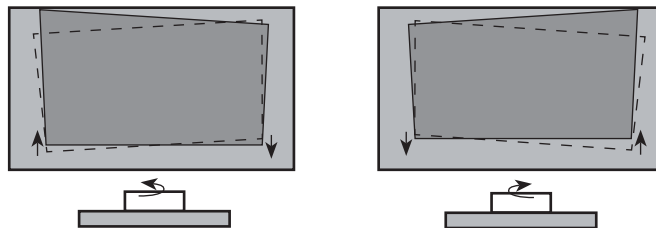


Si le bas de l'image est plus bas à gauche (droite) et plus haut à droite (gauche), tournez la console dans le sens antihoraire (sens horaire) jusqu'à ce que le bas de l'image soit parallèle à l'écran.


AJUSTER LE BAS DE L'IMAGE À L'ÉCRAN




Déplacer la console à droite



Déplacer la console à gauche




Rapprocher la console de l'écran




Éloigner la console de l'écran


AJUSTER LE COIN SUPÉRIEUR DROIT/SUPÉRIEUR GAUCHE DE L'IMAGE




Tourner le pied avant-droit dans le sens horaire



Tourner le pied avant-gauche dans le sens horaire



Tourner la console dans le sens antihoraire de sorte que le bas de l'image soit parallèle à l'écran



Tourner la console dans le sens horaire de sorte que le bas de l'image soit parallèle à l'écran

REMPLIR LE HAUT DE L'IMAGE PAR RAPPORT À L'ÉCRAN



Tourner les pieds avant gauche et droit dans le sens horaire














Tourner les pieds arrière gauche et droit dans le sens horaire




Tourner les pieds avant dans le sens antihoraire si les pieds arrière sont déjà à leur hauteur maximale

ÉTAPE 4 Utilisation de la télécommande

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE DU LASER CINÉMA


BOUTON	DESCRIPTION
	Mise en marche/Veille
	Sélectionner la source d'entrée
APP	Touches d'accès rapide aux applications
	Appuyer pour accéder au menu
	Touche à personnaliser pour exécuter la saisie ou lancer rapidement des applications
Touches de quatre couleurs / 	Touches de fonctions spéciales
	Touches de direction (touches de navigation haut/bas/gauche/droite)
OK	Touche de confirmation
	Dans le menu ou l'application, retour à l'endroit précédent
	Afficher l'écran d'accueil
EXIT	Sortir du menu ou de l'application
VOL	Volume (augmenter/baisser)
	Luminosité (augmenter/baisser)
	Activer le microphone
	Couper et remettre le son Pour certains modèles, appuyez longuement sur cette touche pour exécuter la fonction de la touche SUBTITLE.

	Touches du Playpad
Boutons numériques	Saisir des numéros
P.MODE	Accès rapide au mode image
S.MODE	Accès rapide au mode son
Les touches suivantes sont réservées à certaines applications de télévision en direct et peuvent ne pas être valables pour certains modèles, pays ou certaines régions.	
CH	Changer de chaîne
GUIDE	Afficher le guide électronique des programmes Pour certains modèles, appuyez longuement sur cette touche pour exécuter la fonction de la touche CH.LIST.
TEXT	Activer/désactiver la fonction télétexte Pour certains modèles, appuyez longuement sur cette touche pour exécuter la fonction de la touche INFO.
CH.LIST	Afficher la liste des chaînes à l'écran
INFO	Afficher les informations du programme en cours
SUBTITLE	Activer ou désactiver le mode sous-titres

REMARQUE :

- Les touches répertoriées ici sont uniquement à titre indicatif. La télécommande réelle peut varier selon le modèle, le pays ou la région.

CHARGEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE



Vous pouvez recharger la télécommande en exposant la cellule solaire à la lumière ou en utilisant un câble USB de type C (non fourni).

Pendant le chargement par port de type C, le voyant rouge clignote. Une fois le chargement terminé, le voyant cesse de clignoter et s'éteint.

REMARQUE :

- L'image du produit est fournie à titre de référence uniquement, le produit réel peut avoir un aspect différent.
- La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur. N'essayez pas de retirer ni de remplacer la batterie interne par vous-même, car vous risquez d'endommager la batterie/l'appareil, de vous blesser, de provoquer un incendie ou une explosion.
- Quand vous n'utilisez pas la télécommande, placez-la face vers le haut pour que la cellule solaire soit exposée à la lumière.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée entraîne un risque d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Les produits chimiques de la pile peuvent provoquer une éruption cutanée. Si des produits chimiques entrent en contact avec votre peau, lavez-vous immédiatement.
- L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, peut entraîner une explosion.
- Posez la télécommande correctement pour éviter qu'elle ne tombe.

- Soumettre une batterie à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

INFORMATIONS SUR LA PORTÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande fonctionne à une distance maximale de 8 m devant le Laser Cinéma (cette distance correspond à des rayons infrarouges à un état non apparié).
- Angle de la télécommande : en prenant le capteur à distance comme point culminant, à 6 m, l'angle horizontal contrôlé est de $\pm 30^\circ$, tandis que l'angle vertical est de $\pm 15^\circ$. (cet angle correspond à des rayons infrarouges à un état non apparié).

COUPLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE (UNIQUEMENT POUR LA TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH)

Appariez la télécommande au Laser Cinéma après avoir allumé ce dernier. Tenez la télécommande à moins de 3 m du Laser Cinéma. Appuyez sur n'importe quel bouton (sauf le bouton d'alimentation et le bouton du microphone) pour commencer le couplage.

REMARQUE :

- Dans des cas particuliers, appuyez longuement sur le bouton [≡] pour commencer l'appariement.
- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, celle-ci pourrait avoir été causée par des interférences. Essayez de supprimer la cause de l'interférence et relancez le couplage.
- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, veuillez la recharger et l'activer.
- L'appariement de la télécommande avec le Laser Cinéma n'est pas possible lorsque le Laser Cinéma est en mode veille.

ÉTAPE 5 Navigation dans les menus de configuration à l'écran

MODE PROJECTION

Si vous devez retourner l'image de haut en bas ou de gauche à droite, sélectionnez le mode Projection.


CORRECTION GÉOMÉTRIQUE AUTOMATIQUE

REMARQUE : assurez-vous que le Laser Cinéma et votre dispositif mobile sont connectés au même réseau sans fil avant de commencer la correction.

1. Ajustez la position du Laser Cinéma à l'aide des pieds de nivellement au besoin. Assurez-vous également que le cadre de l'écran est situé à l'intérieur des bords rectangulaires.



2. Cliquez sur Suivant pour continuer.
3. Scannez le code QR à l'aide de votre appareil mobile pour lancer la correction géométrique automatique. Au bout de quelques instants, une grille d'alignement apparaît à l'écran.



Grille d'alignement

4. Cliquez sur le bouton « + » affiché sur votre appareil mobile pour prendre une photo de l'ensemble de l'écran. Pour de meilleurs résultats, tenez-vous à environ 10 pi (3 m) de l'écran et utilisez le mode paysage.
5. Cliquez sur « Charger » sur votre appareil mobile pour terminer la correction géométrique automatique.

REMARQUE :

- Placez-vous devant l'écran pour prendre la photo, sans déviation de plus de 25°.
- L'écran doit être entièrement visible sur la photo, y compris le cadre.
- Les 16 points de la grille d'alignement doivent tous être bien nets lors de la prise de la photo et bien visibles sur la photo utilisée pour la correction.
- L'image de l'écran doit occuper au moins 60 % de la taille totale de la photo.

CORRECTION GÉOMÉTRIQUE MANUELLE

Sélectionnez des points et déplacez-les pour ajuster l'image projetée à l'écran.

1. Appuyez sur les touches **^ / v / < / >** de votre télécommande pour régler la mise au point, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir un point qui doit être réglé.
2. Appuyez sur les touches **^ / v / < / >** et maintenez-les enfoncées pour un réglage rapide de l'image projetée. Appuyez brièvement sur les touches **^ / v / < / >** pour un réglage précis de l'image projetée.
3. Appuyez sur la touche **↵** pour mémoriser vos réglages, puis vous pouvez sélectionner d'autres points pour régler l'image.

Si vous voulez rétablir la position de l'image aux paramètres d'usine, sélectionnez Réinitialiser à l'écran.

PROTECTION DES YEUX

Pour protéger vos yeux, laissez la fonction de protection des yeux activée et ne fixez pas la lentille. Si vous vous avancez trop près du Laser Cinéma, la source lumineuse sera temporairement désactivée au bout de 5 s.

RÉGLAGE DE LA MISE AU POINT

Pour régler les paramètres de mise au point, appuyez sur les boutons haut et bas de la télécommande. La mise au point est corrigée en temps réel en fonction de la carte de l'image de fond affichée.

Entretien


- Ne touchez pas cet appareil lorsqu'il fonctionne ou dès sa mise sous tension, car il risque d'être chaud.
- N'essayez pas cet appareil avec un produit huileux, car cela pourrait détériorer sa surface extérieure ou endommager son revêtement. Un contact prolongé avec des produits à base de caoutchouc ou d'éthylène peut provoquer des décolorations sur cet appareil.
- Si le revêtement du Laser Cinéma est sale, éteignez le Laser Cinéma et essuyez-le avec un chiffon doux humide.
- Ne touchez pas la lentille avec vos mains.
- Évitez de toucher ou d'essuyer la lentille avec un chiffon de nettoyage ordinaire. Servez-vous d'une soufflette pour éliminer la poussière de la lentille. La graisse, la saleté et les empreintes de doigts doivent être soigneusement nettoyées par un professionnel à l'aide d'un chiffon de nettoyage optique, d'un papier d'essuyage pour lentille ou de solutions de nettoyage professionnelles afin d'éviter toute dégradation de la pellicule optique et d'affecter la qualité de l'image.
- Pour éteindre cet appareil, appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande. Ne coupez pas directement l'alimentation pendant le fonctionnement de l'appareil.

Conseils de résolution rapide des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre Laser Cinéma, redémarrez-le. Si le problème n'est pas résolu, suivez les conseils ci-dessous.

Quand j'allume mon Laser Cinéma, il s'écoule quelques secondes avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal ?
Oui, c'est normal. Le Laser Cinéma est en phase d'initialisation et recherche les informations de réglage précédentes.

Pas de son ni d'image

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation  de la télécommande pour activer le mode « Veille » de l'appareil.
3. Vérifiez si le voyant d'alimentation est allumé ou non. Si c'est le cas, le Laser Cinéma est bien alimenté.

J'ai connecté une source externe à mon Laser Cinéma et je n'obtiens pas d'image ni de son.

1. Vérifiez que la connexion de sortie de la source externe est bien établie et que la connexion d'entrée du Laser Cinéma est également correcte.
2. Assurez-vous d'avoir fait la bonne sélection pour le mode signal d'entrée.

L'image est normale, mais il n'y a pas de son.

1. Vérifiez le réglage du volume.
2. Vérifiez si le mode « Muet » est activé.

Son sans image ou image en noir et blanc

1. Si l'image est en noir et blanc, débranchez le Laser Cinéma de la prise secteur et rebranchez-le au bout de 60 s.

2. Vérifiez que la saturation des couleurs est réglée sur 50 ou plus.

L'image ou le son est déformé ou présente des ondulations.

1. Un appareil électrique peut perturber le Laser Cinéma. Éteignez tous les appareils qui se trouvent à proximité et éloignez-les du Laser Cinéma.
2. Insérez la fiche d'alimentation de l'ensemble Laser Cinéma dans une autre prise électrique.

Le coffret en plastique émet un son semblable à un déclic.

Le déclic se manifeste par un changement de température du Laser Cinéma. Ce changement entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du Laser Cinéma, ce qui produit le son. C'est normal et le Laser Cinéma fonctionne correctement.

La télécommande ne fonctionne pas.

1. Assurez-vous que le Laser Cinéma est toujours alimenté et qu'il fonctionne.
2. Rechargez et activez la télécommande.

Spécifications du produit

Nom du modèle		Laser Cinéma
Dimensions (L x P x H)		20,9 × 13,2 × 4,7 pouces (531 × 335 × 120 mm)
Poids		18,7 livres (8,5 kg)
Taille active de l'écran (diagonale)		80 à 150 pouces
Résolution de l'écran		3 840 × 2 160
Puissance audio		2 × 15 W
Consommation électrique		350 W
Alimentation		120 à 240 V~ 50/60 Hz
Spécifications du module LAN sans fil	Gamme de fréquences	2,4 à 2,4835 GHz 5,15 à 5,85 GHz 5,9 à 6,425 GHz
	Puissance de sortie (max.)	2,4 à 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 à 5,25 GHz 14 dBm 5,25 à 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 à 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 à 5,85 GHz (hors UE) 14 dBm 5,9 à 6,425 GHz 14 dBm
Spécifications du module Bluetooth	Gamme de fréquences	2,4 à 2,4835 GHz
	Puissance de sortie (max.)	2,4 à 2,4835 GHz, classe 1, 6 dBm

Conditions environnementales	Température : 41 à 95 °F (5 à 35 °C) Humidité : 20 à 80 % HR Pression atmosphérique : 86 à 106 kPa
Entrée HDMI	RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1 024 × 768) YUV/60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV/50 Hz (576i, 720p, 1080i, 1080p) 3 840 × 2 160/24 Hz, 3 840 × 2 160/25 Hz, 3 840 × 2 160/30 Hz 3 840 × 2 160/50 Hz, 3 840 × 2 160/60 Hz
Consommation d'énergie en mode veille du réseau	≤ 2,0 W
Consommation d'énergie en mode veille	≤ 0,5 W
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	BT 5.0

Clause d'exclusion de responsabilité : Tous les produits, leurs caractéristiques et leurs données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis afin d'améliorer la fiabilité, le fonctionnement, la conception ou autre.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Recyclage/licences

Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) Directive européenne 2012/19/UE



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes en effet responsable de l'élimination de vos équipements usagés et tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. La collecte et le recyclage sélectifs des équipements usés contribuent à préserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage bénéfique pour l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles



Conformément à la directive sur les piles/batteries, la pile/batterie de ce produit ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. La batterie intégrée dans ce produit n'est pas remplaçable par l'utilisateur, contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations. Confiez le produit à un service de traitement des déchets qui prendra les mesures appropriées pour le recycler et le traiter.

RoHS (Restrictions de Certaines Substances Dangereuses) Directive européenne 2011/65/UE



Cette directive européenne limite l'utilisation de substances dangereuses et difficiles à recycler. Cela permet de recycler facilement les Équipements Électriques et Électroniques et de contribuer à la protection de l'environnement. Ce produit contient des substances conformes à la directive RoHS.



Les appellations HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



FOR CONSULTER LES BREVETS DTS, rendez-vous sur <http://xperi.com/dts-patents/>. FABRIQUÉ AVEC L'AUTORISATION DE DTS, INC. ET SES FILIALES. DTS, LE SYMBOLE DTS, DTS ET LE SYMBOLE DTS, DTS:X, DTS-HD, DTS-HD MASTER AUDIO, NEURAL:X ET VIRTUAL:X, SONT DES MARQUES DÉPOSÉES OU COMMERCIALES DE DTS, INC. AUX ÉTATS-UNIS OU DANS D'AUTRES PAYS. © DTS, INC. ET SES FILIALES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.




Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que l'équipement de type radio est conforme à la directive 2014/53/UE et à la réglementation 2017 sur les équipements radio en vigueur au Royaume-Uni. Saisissez le nom du modèle à l'adresse internet suivante pour lire le texte intégral de la déclaration de conformité : <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Reportez-vous à la plaque signalétique pour connaître le nom du modèle et trouvez le nom du modèle de télécommande Bluetooth sur la télécommande ou à l'intérieur du couvercle de la télécommande.

Déclaration de conformité UE



Ce produit et, le cas échéant, les accessoires fournis portent la marque « CE » attestant leur conformité aux normes européennes harmonisées en vigueur regroupées sous la directive CEM 2014/30/UE, la directive DBT 2014/35/UE et la directive RoHS 2011/65/UE.

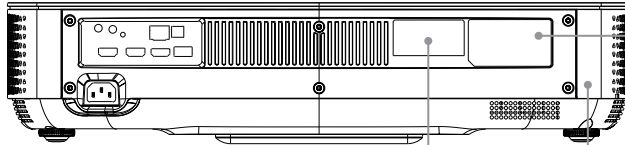

S/N: XXXXXXXXXX



mm dd, yyyy



CAUTION
MISE EN GARDE

CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT


RG2

DO NOT STARE INTO THE BEAM


NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU APPAREIL À LASER DE
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

IEC 60825-1:2014 EN 60689:2021
CAN/CSA-E60825-1:15 EN 60825-1:2014+A11:2021

The Device Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 LP as defined in IEC 62471-5:Ed.1.0. For more information see Laser Notice No.57,dated May 8,2019.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



Hisense LASER CINEMA

WARNING: This set must not be opened unless by a qualified technician.
WARNUNG: Dieses Set darf nur von einem qualifizierten Techniker ge'fnet werden.
VAROVANIE: Toto zařizení nesmí být otevřeno, pokud není otevřeno kvalifikovanými technikými.
VAROVANIE: Toto zariadenie neotvórajte, pokiaľ nemáto kvalifikovaného technika.
AVERTIZARE: Nu deschideți acest echipament decât dacă aveți un tehnician calificat.
OPOZORILO: Teđa kompleta ne smete odpirati, odpreti ga sme samo usposobljen tehnik.
UPOZORENJE: Ovaj se uređaj ne smije otvoriť ako ga nije otvorio kvalificirani tehničar.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε τη συσκευή εκτός αν το ανοίξετε από ειδικευμένο τεχνικό.
OSTRZEZENIE: Nie otwieraj tego urzãdzenia bez wykwalifikowanego technika.
AVERTISSEMENT: Cet ensemble ne doit être démonté que par un technicien qualifié.
ATTENZIONE: Non aprire la unit` a meno che non sia stato eseguito da un tecnico qualificato.
ADVERTENCIA: Este conjunto no debe abrirse a menos que lo haga un t'cnico calificado.
AVISO: Este conjunto n'o pode ser aberto a menos que por um t'cnico qualificado.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това устройство не трябва да се отваря, освен ако не е отворено от квалифициран техник.

FGYELEM: Csak akkor nyissa ki ezt az eszk zt, ha k'pzzett szakemberrel rendelkezik.
WAARSCHUWING: Deze set mag niet worden geopend, alleen door een gekwalificeerde technicus.

Manufacturer: Hisense Visual Technology Co., Ltd.
 ADD: No. 218, Qianwangang Road, Economy & Technology Development Zone, Qingdao, P.R. China